

クラウド・多言語・スマホ連動に対応した 最新型デジタルサイネージシステム

DJ-Signage




●写真はイメージです。●シーンおよび画面のイメージ写真は、機能を説明するためのもので、実際の映像ではありません。●画面はすべてハメコミ合成です。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整・別売部品・付帯工事、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。

デジタルサイネージディスプレイ

屋内キオスクタイプ

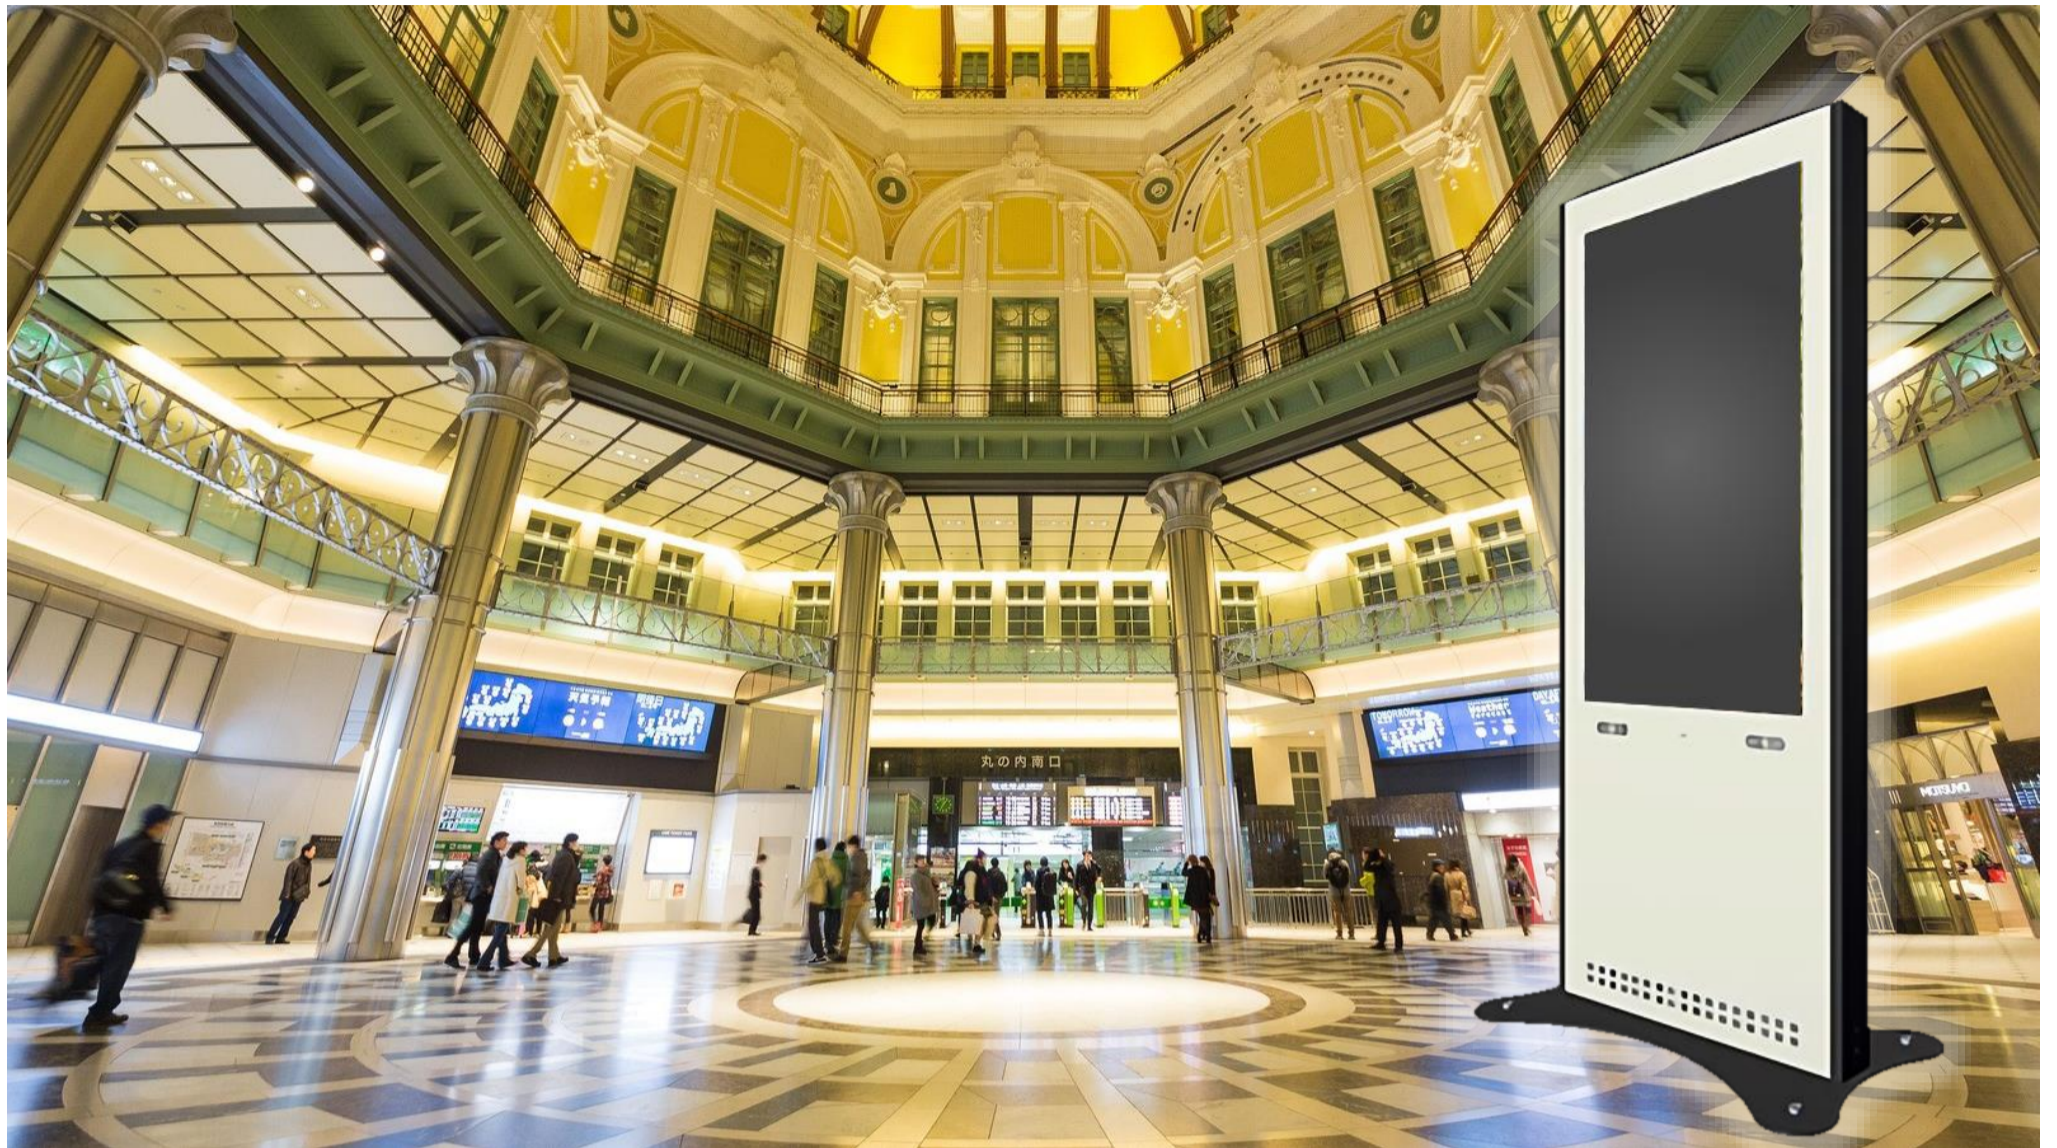


■ 屋内自立型のデジタルサイネージディスプレイ

ES

人が多く集まる場所やイベント会場等で、インフォメーションツールとしてご利用いただけます
『DJ-Signage/T』と組み合わせて、簡単にタッチコンテンツの配信が可能です

ESシリーズ

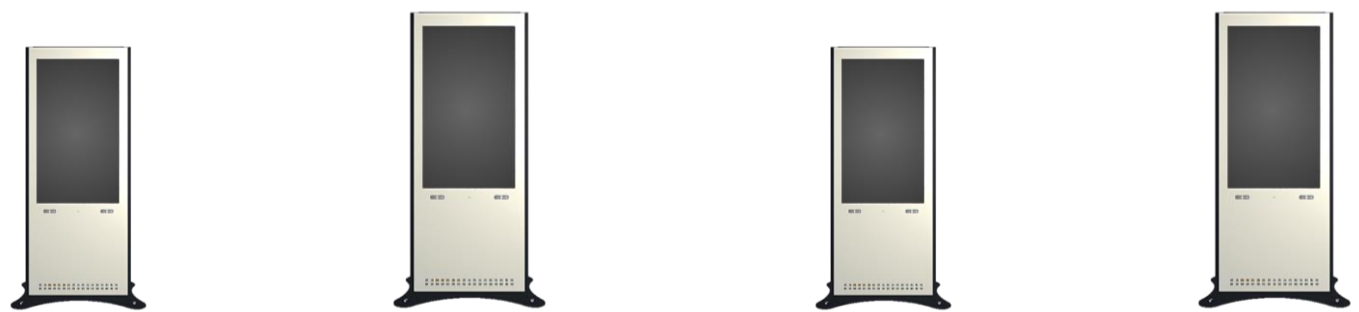

商品コード		54301	54303	54302	54304
モデル	型番	DJ-D46ESBGH01(標準)	DJ-D55ESBGH01(標準)	DJ-D46ESBIH01(タッチ)	DJ-D55ESBIH01(タッチ)
パネル	スクリーン*	46	55	46	55
	有効画面寸法(mm)	1018.08 x 572.67	1209.6 x 680.4	1018.08 x 572.67	1209.6 x 680.4
	画面解像度	1920 x 1080			
	輝度(cd/m ²)	500	700	500	700
	製品寿命(時間)	50,000			
	強化ガラス(mm)	○ (※DJ-D46ESBGH01・DJ-D55ESBGH01のみ)			
	両面モデル	○ ※オプション			
タッチスクリーン	反射防止処理	○ ※オプション			
	タッチポイント	-	-	1 - 6	
接続・制御	検出方法	-	-	赤外線方式	
	入力	HDMI DVI VGA(D-Sub) PC Audio RS232C	HDMI DVI VGA(D-Sub) PC Audio RS232C IR	HDMI DVI VGA(D-Sub) PC Audio RS232C	HDMI DVI VGA(D-Sub) PC Audio RS232C IR
	出力	HDMI(DVI) VGA(D-Sub) RS-232C Speaker(10Wx2CH)	HDMI(DVI) RS232C IR Audio Line Out Speaker (10W x 2CH)	HDMI(DVI) VGA(D-Sub) RS-232C Speaker(10Wx2CH)	HDMI(DVI) RS232C IR Audio Line Out Speaker (10W x 2CH)
	電力 電圧 (V AC)	100 - 240V AC			
	消費電力 (W)	110 W	185W	110 W	185 W
寸法・重量	自動冷却	○			
	自動電力調整	○			
	外寸W x H x D(mm)	783.2 x 2016.1 x 115 (Base:956 x 630)	890.95 x 2016.85 x 115(Base:1063.75 x 630)	783.2 x 2016.1 x 115 (Base:956 x 630)	890.95 x 2016.85 x 115(Base:1063.75 x 630)
対応環境	重量セット(kg)	112	未定	112	未定
	温度制限 (°C)	0 - 40			
	湿度 (%)	20 - 80			

デジタルサイネージディスプレイ

屋内キオスクタイプ



■ 屋内自立型のデジタルサイネージディスプレイ

GV

ショッピングセンターなどで多言語インフォメーションサイネージとしても利用できます

GVシリーズ



商品コード		54801	54802	54803
モデル	型番(標準)	DJ-L43H8G01	DJ-L49H8G01	DJ-L55H8G01
商品コード		54804	54805	54806
モデル	型番(タッチ)	DJ-L43H8TG01	DJ-L49H8TG01	DJ-L55H8TG01
パネル	スクリーンサイズ	43	49	55
	有効画面寸法(mm)	941.2 x 530.96	1075.78 x 606	1213.57 x 684.17
	画面解像度		1920 x 1080	
	輝度(cd/m ²)		450	
	パネル寿命(時間)		60000時間	
	強化ガラス(mm)		-	
	両面モデル		-	
タッチスクリーン	反射防止処理		○ ※オプション	
	マルチタッチ		6点マルチタッチ	
接続・制御	検出方法		赤外線方式	
	入力		RJ45×1, USB×2, HDMI×1, VGA×1, Audio×1	
	出力		内蔵スピーカー	
	電源入力 (AC V)		100 - 240	
	消費電力 (W)	52	65	80
	自動冷却		-	
	自動暖房		-	
寸法・重量	自動電力調整		-	
	外寸(高×幅×奥(mm))	1800 x 667 x 100 (Base:690 x 400)	1850 x 766 x 100 (Base:779 x 400)	1947 x 827 x 100 (Base:840 x 400)
	重量セット(kg)	76	92	96
対応環境	温度制限 (°C)		0~40	
	湿度 (%RH)		10~80	

仕様・外観は予告なしに変更することがあります。写真は印刷のため実際の商品の色と異なる場合があります。画面はすべてハメコミ合成です。実際の表示とは異なります。

デジタルサイネージディスプレイ

屋外キオスクタイプ



■ 屋外自立型のデジタルサイネージディスプレイ

SS

防塵・防水対策はIP66規格に対応し、冷却システムを搭載
高輝度(2500cd)で、日中でも見やすい高輝度全屋外対応のデジタルサイネージ



SSシリーズ

タッチパネル搭載

タッチパネル搭載

商品コード		54503	54507	54504	54508
モデル	型番	DJ-H467SSVH01(標準)	DJ-H557SSVH01(標準)	DJ-H467SSIH01(タッチ)	DJ-H557SSIH01(タッチ)
パネル	スクリーンサイズ*	46	55	46	55
	有効画面寸法(mm)	1018.08 x 572.67	1209.6 x 680.4	1018.08 x 572.67	1209.6 x 680.4
	画面解像度	1920 x 1080			
	輝度(cd/m)	2,500			
	製品寿命(時間)	50,000			
	強化ガラス(mm)	オプション			
	両面モデル	オプション			
タッチスクリーン	反射防止処理	○			
	タッチポイント	-			
	検出方法	-		PCT(投影静電容量式センサー)	
接続・制御	入力	HDMI DVI VGA (15pin D-Sub) RS232C			
	出力	-			
	電源入力 (AC V)	100 - 240			
	消費電力 (W)	400W	500W	400W	500W
	自動冷却	○			
	自動暖房	○			
寸法・重量	自動電力調整	○			
	外寸W x H x D(mm)	855 x 2000 x 150	965 x 2180 x 160	855 x 2000 x 150	965 x 2180 x 160
	重量セット(kg)	135	149	152	160
対応環境	温度制限 (°C)	-30 - 50			
	湿度 (%)	20 - 80			

デジタルサイネージディスプレイ

屋外キオスクタイプ



■ 屋外自立型のデジタルサイネージディスプレイ

NS

防塵・防水対策はIP55相当となり半屋外タイプのデジタルサイネージです

NSシリーズ



商品コード		52301	52303	52305	52307
モデル	型番(標準)	DJ-NSMP-4303N01	DJ-NSMP-4703N01	DJ-NSMP-5503N01	DJ-NSMP-6503N01
商品コード		52401	52403	52405	
モデル	型番(タッチ)	DJ-NSMP-4303TN01	DJ-NSMP-4703TN01	DJ-NSMP-5503TN01	-
パネル	スクリーンサイズ*	43	47	55	65
	有効画面寸法(mm)	930 x 523	1073.8 x 604	1217 x 685	1438 x 809
	画面解像度	1920 x 1080			
	輝度(cd/m)	700 / 1500(オプション)			
	製品寿命(時間)	-			
	強化ガラス(mm)	-			
	両面モデル	-			
タッチスクリーン	反射防止処理	○ ※オプション			
	タッチポイント	-			
接続・制御	検出方法	静電容量方式			
	入力	VGA (D-Sub) HDMI			
	出力	内蔵スピーカー			
	電源入力 (AC V)	100 - 220			
	消費電力 (W)	-			
	自動冷却	-			
	自動暖房	-			
寸法・重量	自動電力調整	-			
	外寸 (高 x 幅 x 奥(mm))	1800.9 x 821.4 x 601.4	1800.9 x 884.7 x 600	1800.9 x 996.4 x 601.4	1800 x 1043.3 x 600
対応環境	重量セット(kg)	65	-	-	120
	温度制限 (°C)	-			
	湿度 (%)	-			

仕様・外観は予告なしに変更することがあります。写真は印刷のため実際の商品の色と異なる場合があります。画面はすべてハメコミ合成です。実際の表示とは異なります。

デジタルサイネージディスプレイ

屋内壁掛け・スタンドタイプ



■ 壁掛け・スタンドタイプの ディスプレイ単体のデジタルサイネージ

EM

最先端のディスプレイ解像度
クリアで明るいデジタルコンテンツを提供することをサポートしています



EMシリーズ

商品コード		54120	54121	54104	54106	54109	54110
モデル	型番(標準)	DJ-D32AMH01	DJ-D42EMH01	DJ-D49EMH01	DJ-D55EMH01	DJ-D70EMGH01	DJ-D84EMGH01
商品コード		54122	54123	54124	54118	54119	
モデル	型番(タッチ)	DJ-D32AMIH01	DJ-D42EMIH01	DJ-D49EMIH01	DJ-D55EMIH01	DJ-D70EMIH01	DJ-D84EMIH01
パネル	スクリーンサイズ*	32	42	49	55	70	84
	有効画面寸法(mm)	698.4 x 392.9	930.2 x 523.3	1073.8 x 604	1209.6 x 680.4	1549.4 x 871.6	1860.5 x 1046.5
	画面解像度	1920 x 1080					
	輝度(cd/m ²)	350	500	450	700	400	500
	製品寿命(時間)	50,000					
	強化ガラス(mm)	-					
	両面モデル	-					
タッチスクリーン	反射防止処理	○ ※オプション					
	タッチポイント	1 - 10					
接続・制御	検出方法	赤外線方式					
	入力	VGA (D-Sub) HDMI DVI PC Audio RS232C IR DP (option)					
	出力	DVI RS232C Audio Line Out IR Speaker (ready)					
	電源入力 (AC V)	100 - 240					
	消費電力 (W)	55	85	80	185	300	450
	自動冷却	-					
	自動暖房	-					
自動電力調整	○						
寸法・重量	外寸W x H x D(mm)	744 x 439 x 46	963 x 554 x 40	1111 x 641 x 47	1241 x 709 x 40	1605 x 927 x 70	1909 x 1102 x 80
	重量セット(kg)	15	18	22	29	70	110
対応環境	温度制限 (°C)	0 - 40					
	湿度 (%)	20 - 80					

デジタルサイネージディスプレイ

屋内壁掛け・スタンドタイプ



■ 壁掛け・スタンドタイプの ディスプレイ単体のデジタルサイネージ

DS

壁掛けインフォメーションや可動式スタンドとの組み合わせでスタイリッシュな雰囲気演出




DSシリーズ

商品コード		51001	51007	51008	51004	51005
モデル	型番(標準)	DJ-DSM-24L7M01	DJ-DSM-32L8M01	DJ-DSM-40L8M01	DJ-DSM-50L7M01	DJ-DSM-65L7M01
パネル	スクリーンサイズ*	24	32	40	50	65
	有効画面寸法(mm)	523 x 294.9	700.7 x 395.2	897.2 x 504.7	1102 x 619.5	1434.4 x 807.9
	画面解像度	1366 x 768 (ワイドXGA)			1920 x 1080 (フルHD)	
	輝度(cd/m ²)	350	450	450	450	450
	製品寿命(時間)	5,000				
	強化ガラス(mm)	-				
	両面モデル	-				
反射防止処理	-					
タッチスクリーン	タッチポイント	-				
	検出方法	-				
接続・制御	入力	VGA (D-Sub) HDMI x 2 DVI PC Audio RS232C IR				
	出力	-				
	電源入力 (AC V)	100				
	消費電力 (W)	29	43	53	104	175
	自動冷却	-				
	自動暖房	-				
寸法・重量	外寸W x H x D(mm)	578 x 352 x 62	743 x 462 x 99	906 x 527 x 104	1176 x 694 x 110	1466 x 85.3x 111
	重量セット(kg)	3.94	9.5	14.5	14.9	26.8
対応環境	温度制限 (°C)	0 - 40				
	湿度 (%)	-				

仕様・外観は予告なしに変更することがあります。写真は印刷のため実際の商品の色と異なる場合があります。画面はすべてハメコミ合成です。実際の表示とは異なります。

デジタルサイネージディスプレイ

屋内壁掛け・スタンドタイプ

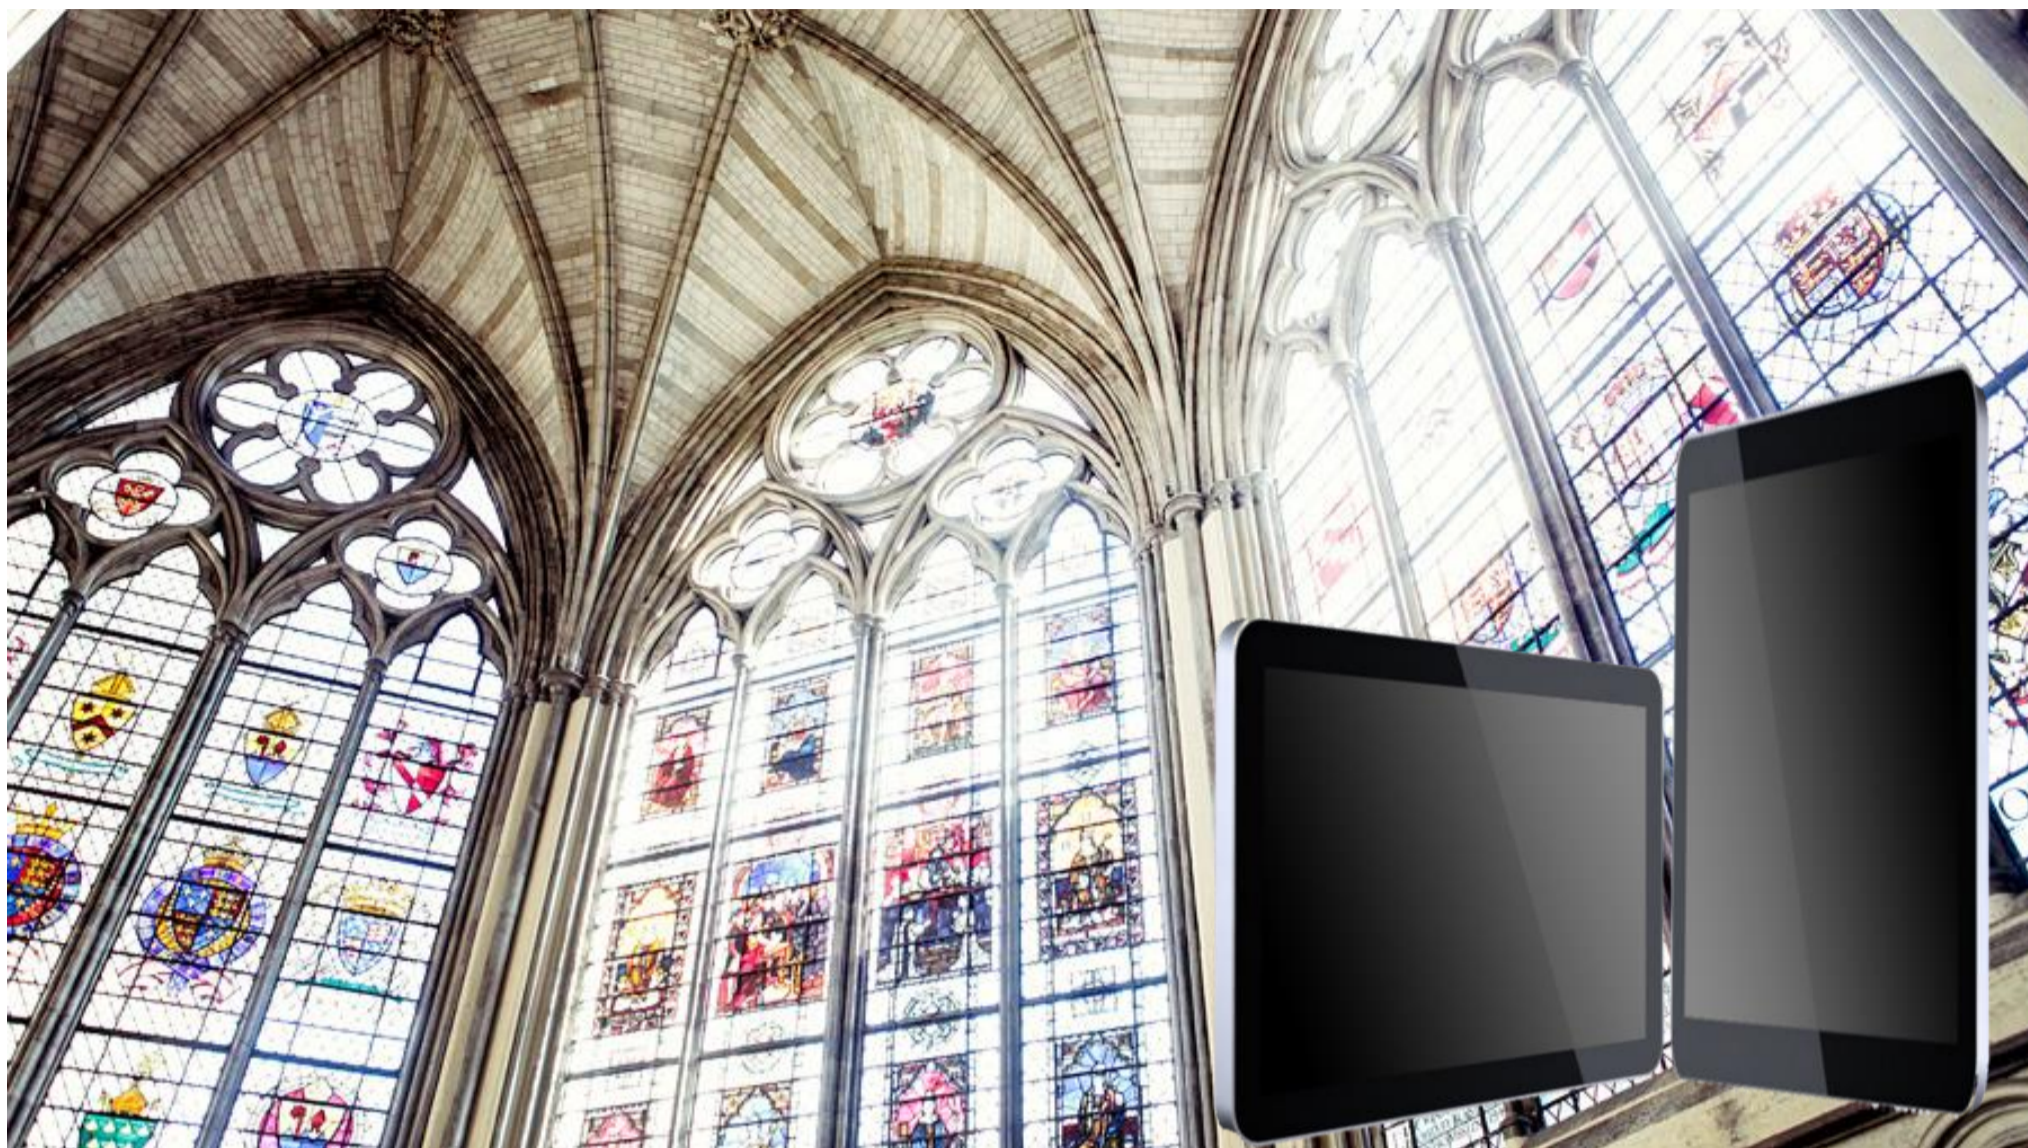

■ 壁掛け・スタンドタイプの ディスプレイ単体のデジタルサイネージ

NS/GV

フルHDの高精細映像で美しく鮮やかな映像を配信 縦横兼用の壁掛モデル、スチールボディ強化ガラスタイプ スピーカーが内蔵されて、優秀な音質を視聴可能です。



NS シリーズ



GV シリーズ

※タッチパネル搭載モデルには強化ガラスを採用していません。

商品コード		52005	52006	52007	54815	54816	54817	54818
モデル	型番	DJ-NSMP-4300N01	DJ-NSMP-5500N01	DJ-NSMP-6500N01	DJ-PF32H8G01	DJ-PF42H8G01	DJ-PF49H8G01	DJ-PF55H8G01
商品コード		-	-	-	54811 (タッチ)	54812 (タッチ)	54813 (タッチ)	54814 (タッチ)
モデル	型番	-	-	-	DJ-M32STPG01	DJ-M43STPG01	DJ-M49STPG01	DJ-M55STPG01
パネル	スクリーンサイズ	43	55	65	32	42 / 43	49	55
	有効画面寸法(mm)	930 x 523	1217 x 685	1438 x 809	698.4 x 392.9	942.5 x 529.4	1073.7 x 604	1209.6 x 680.4
	画面解像度	1920 x 1080			1920 x 1080			
	輝度(cd/m)	700			400	450		
	製品寿命(時間)	-			60,000			
タッチスクリーン	強化ガラス(mm)	3			3 / ARコーティング			
	タッチポイント	-			- / 6点マルチタッチ			
接続・制御	検出方法	-			- / 赤外線方式			
	入力	HDMI VGA (15pin D-Sub)			RJ45×1, USB×2, HDMI×1, VGA×1, Audio×1			
	出力	-			-			
	電源入力 (AC V)	100 - 220			100-240			
	消費電力 (W)	-	-	-	40 / 51	47 / 60	55 / 69	68 / 81
	自動暖房	-			-			
寸法・重量	自動電力調整	-			-			
	外寸W x H x D(mm)	1019 x 612 x 64	1318.4 x 789.4 x 65.9	1542.5 x 917.5 x 120	786 x 480.5 x 61.3	1034.5 x 622.5 x 62	1168 x 698 x 62.5	1303 x 744 x 62.5
	重量セット(kg)	-	-	-	707.8 x 473.7 x 42.4	1025.2 x 614.2 x 72.1	1158.2 x 833.5 x 72.1	1292 x 762.6 x 73.5
対応環境	温度制限 (°C)	-			0~40			
	湿度 (%RH)	-			10~80			


デジタルサイネージディスプレイ

屋外壁掛け・スタンドタイプ



■ 壁掛け・スタンドタイプの 屋外高輝度ディスプレイ単体のデジタルサイネージ MF

建設現場やバス停など屋外設置に最適な防塵・防水対策はIP65規格に対応し、冷却システムを搭載、日中でも見やすい高輝度全屋外対応のデジタルサイネージ

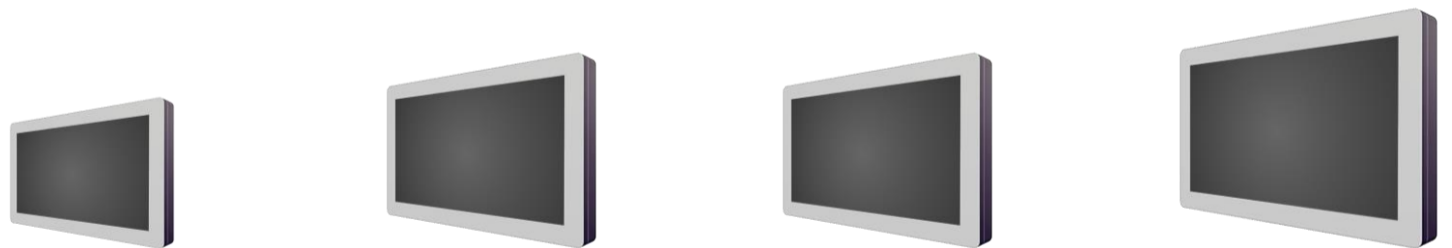

Metal Frame シリーズ (壁掛けモデル)

商品コード		52005	54403	54405	54408
モデル	型番	DJ-H325MSVH01	DJ-H467MSVH01	DJ-H469MSVH01	DJ-H557MSVH01
パネル	スクリーンサイズ*	32	46	46	55
	有効画面寸法(mm)	698.40 x 392.85	1018.08 x 572.67	1018.08 x 572.67	1209.6 x 680.4
	画面解像度	1920 x 1080			
	輝度(cd/m)	2,000	2,500	5,000	2,500
	製品寿命(時間)	30,000	50,000	50,000	50,000
	強化ガラス(mm)	○			
	両面モデル	-			
タッチスクリーン	タッチポイント	オプション			
	検出方法	オプション			
接続・制御	入力	HDMI DVI VGA (15pin D-Sub) RS232C			
	出力	-			
	電源入力 (AC V)	100 - 240			
	消費電力 (W)	195W	400W	450W	500W
	自動冷却	○			
	自動暖房	○			
寸法・重量	外寸W x H x D(mm)	1120x590x160	1210x764.4x180	1210x764.4x180	1403.2x875.2x180
	重量セット(kg)	62	87	87	120
対応環境	温度制限 (°C)	-30 - 50			
	湿度 (%)	20 - 80			

仕様・外観は予告なしに変更することがあります。写真は印刷のため実際の商品の色と異なる場合があります。画面はすべてハメコミ合成です。実際の表示とは異なります。

デジタルサイネージシステム

DJ-Signage

- ◆ Webシステムで直感的な操作が可能
放映状況の確認やコンテンツの切り替えはスマホからでもOK

サイネージ上部に天気予報や日時など、お好きなように配置が可能

放映コンテンツ制作画面





※設定した画面サイズ上に静止画のスライドショーや動画を配置
【https:~】で制作したホームページも配置できます

登録した素材や制作したコンテンツはWeb上に保存されます

ログイン画面



- ◆ サイネージ下部のボタン数や配置の変更も楽々

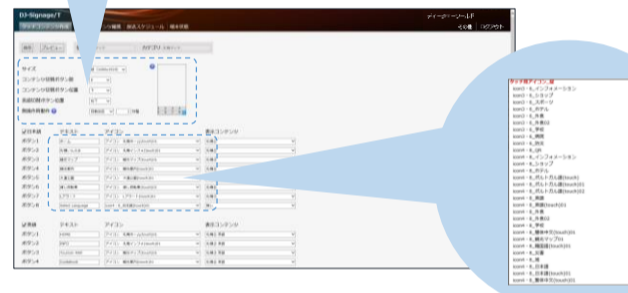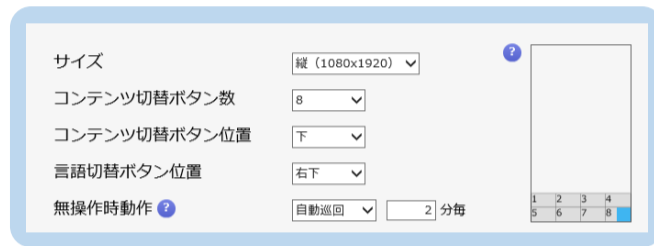

- ◆ お手元のパソコンから遠隔で放映するコンテンツや今放映されているコンテンツを管理ができます

再生端末



- 24時間以上連続して使用する場合は1日に1度OSを再起動する必要があります●お客様がインストールしたアプリケーションソフトやデバイスドライバの動作については保証の対象になりません●出力解像度が1920x1080以外の場合正しく表示されない場合があります●準拠規格: ieee802.11b/g/n、周波数帯域: 2.4GHz帯、通信速度: 規格値最大11Mbps (ieee802.11b)、最大54Mbps (ieee802.11g)、最大150Mbps (ieee802.11n) ●熱がこもるのを防ぐため設置環境周辺に空間を確保してください

商品コード	50008	50002
機種名	DJ-BOXNUC6CAYSAJY01	DJ-UNO-2483GY01
搭載OS	Windows10(64bit)	Windows7/8(64bit)
搭載プロセッサ	Intel® Celeron® J3455 Processor (1.5GHz/バースト時2.3GHz、2MB cache、4コア4スレッド / TDP 10W) ※取り外しは出来ません。CPUクーラーは冷却ファン搭載タイプ。	Intel Core i7 4650U Processor (1.7GHz / ターボ・バースト時3.3GHz z 2コア4スレッド/TDP 15W)
メモリスロット	8GB DDR3L SODIMM (4GB x 2) 1.35V、1333/1600 MHz、最大8GB	On-board 8GB DDR3L 1333/1600 MHz
グラフィックス機能	Intel HD Graphics 500 1x HDMI 2.0 (4K @ 60Hz) 1x D-SUB (1920x1200 @ 60Hz) (2画面出力対応)	Intel® HD Graphics 5000/4400 1 x VGA (1920x1200@60Hz) 1 x HDMI 1.4a(3200x2000@60Hz)
サウンド機能	・ HDMI(リア) ・ 3.5mm Headphone/microphone jack(フロント)	・ Line-In, Line-Out(リア) ・ HDMI(フロント)
LAN機能	1x GIGABIT LAN ポート(Realtek RTL8111HN)	4 x RJ45, 10/100/1000 Mbps IEEE 802.3u 1000Base-T Fast Ethernet
Wi-Fi / Bluetooth	IEEE 802.11ac/b/g/n + Bluetooth4.0 (Intel® Dual Band Wireless-AC 3165オンボード)	なし
ストレージ	32GB eMMC オンボード 2.5 インチ HDD / SSD 向け内部 SATA3 サポート (厚さ最大 9.5mm まで) サイドに UHS-I をサポートする SDXC スロット	SQF 2.5インチ SSD 630 128GB MLC (-40~85℃)
インターフェース	2x USB3.0 (USB3.1 Gen1) Type-A (フロント) 2x USB3.0 (USB3.1 Gen1) Type-A (リア) SDXC Slot (サイド / UHS-I Support) 赤外線センサー (フロント)	USB3.0 x 2(フロント) USB2.0 x 2(フロント)
電源	付属ACアダプター(DC Power 19V,65 W)	付属ACアダプター(100-240V 84W)
ケースサイズ	115mm x 111mm x 51mm	252mm x 149mm x 62mm (W x H x D)
耐久温度	0~40℃	-20~60℃
備考・その他	Windows 10をプリインストールした、手のひらサイズ Intel純正コンパクトPC 付属品・19V、65W ACアダプタ、VESAマウントブラケット、統合ガイド、プロセッサバッジ※製品仕様、付属品はメーカーにて予告なく変更する場合があります	4 x GbE, 4 x USB 2.0/3.0, 2 x RS-232, 2 x RS-422/485, 1 x VGA, 1 x HDMI, オーディオ コンパクトなファンレス設計・脱着防止ネジとラバーストッパ設計 脱着防止ネジとラバーストッパ設計 iDoorテクノロジーで絶縁型デジタルI/O拡張可能・その他各種I/Oをサポート iDoorテクノロジーで不揮発性メモリMRAMをサポート シャーシのアース保護 LAN冗長化(チーミング)対応 障害保護RS-485トランシーバ搭載

デジタルサイネージシステム

ソフトウェア仕様

デジタルサイネージシステム概念図

- ◆ インターネットを操作する感覚でコンテンツの制作からスケジュール管理、放映状況管理が誰でも簡単に操作可能
- ◆ インターネットに接続可能なPCであれば、特別なソフトウェアをインストールする必要がありません



Lアラート®利用イメージ図

- ◆ 災害情報の地域（市区町村）を判別し、サイネージの設置地域ごとに、当該エリアの緊急情報を自動的に切り替えて表示します
- ◆ 災害時放映コンテンツを5分間表示した後、通常コンテンツに復帰します（表示時間の設定が可能）



ソフトウェア製品仕様


商品コード	20001	20002	20003	20006
製品名	DJ-Signage	DJ-Signage/S	DJ-Signage/T	DJ-Signage/TF
主な特徴	DJ-Signageのベースとなる基本機能をご利用いただくための製品です 素材の登録やコンテンツ制作など使いやすいWebシステムです	ホテルや貸し会議室などのスケール管理用のシステムです 全会場、フロア毎、個別会場前など、基本設定すれば、当日全て自動表示されます	DJ-Signageで制作したコンテンツをタッチパネルに組み込むためのシステムです 1～8タッチパネルプラス多言語切替の設定が可能です	DJ-Signageで制作したコンテンツをタッチパネルに組み込むためのシステムです 複数のタッチパネルプラス多言語切替の設定が可能です
対応OS	Windows7,8,10	Windows7,8,10	Windows7,8,10	Windows7,8,10
対応ブラウザ	InternetExplorer10.0以上	InternetExplorer10.0以上	InternetExplorer10.0以上	InternetExplorer10.0以上
対応ソフト	MicrosoftOffice2010以上	MicrosoftOffice2010以上	MicrosoftOffice2010以上	MicrosoftOffice2010以上
表示コンテンツ	(静止画) JPEG・PNG・GIF・PPTX (動画) WMV・MP4・PPTX (音声) MP3	-	DJ-Signage	DJ-Signage
自動シャットダウン機能	○	○	○	○
自動シャット再起動機能	○	○	○	○
自動復旧機能	○	○	○	○
状態監視通報機能	○	○	○	○
外部Web切替機能	○	○	○	○
外部アプリ切替機能	○	○	○	○
多言語コンテンツ切替機能	×	×	○	○
フロア・会場毎自動放映機能	×	○	×	×
USBコンテンツ取込機能	×	×	×	×
スマホ連動機能	○	○	○	○
QRコード自動生成機能	○	×	×	×

デジタルサイネージシステム

ソフトウェア仕様

DJ-Signage コンテンツ作成画面

アップロードした素材を用いて、コンテンツを作成することができます

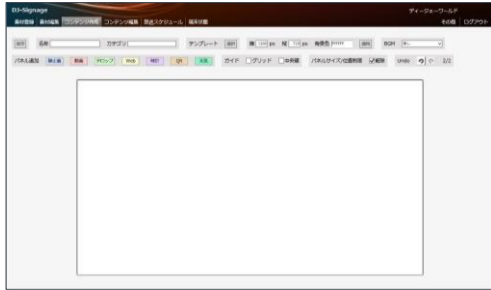

コンテンツ作成画面

◆ 「保存」ボタン

作成したコンテンツを、サーバへ保存することができます




◆ 「プレビュー」ボタン

サーバに保存されたコンテンツを、プレビューすることができます
※コンテンツを一度保存した後に表示されます




◆ 「名称」「カテゴリ」テキストボックス

コンテンツの名称と、カテゴリを設定することができます




◆ テンプレート選択機能

静止画や動画の配置を、テンプレートから選択することができます

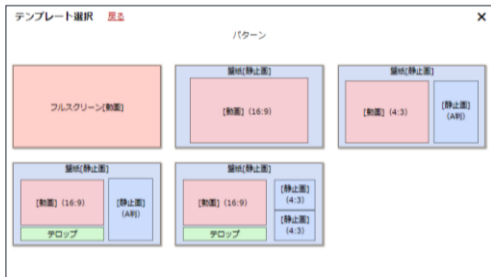


◆ スクリーンサイズ/背景色設定機能

使用するスクリーンのサイズと、背景色を設定することができます




◆ BGM設定機能

音声ファイルを素材登録している場合、BGMとして設定することができます



◆ パネル追加機能


任意の種類のパネルを追加する機能です




- 「静止画」：静止画素材を表示することができます
使用可能な形式：jpg、png、gif、PowerPoint
- 動画：動画素材を表示することができます
使用可能な形式：wmv、mp4、PowerPoint
※アップロードした動画ファイルは、mp4形式へ自動的に変換されます
- テロップ：任意の文言を設定し、表示することができます
- Web：Webサイトを埋め込み表示することができます
※URLが「https」で始まるもののみ表示可能
- 時計：デジタル式の時計を表示することができます
- QR：URL等、任意の文字列を設定したQRコードを表示することができます
※日本語文字には対応していません
- 天気：天気予報を表示することができます（出典：気象庁ホームページ）

◆ ガイド機能

キャンパスに、補助ガイドラインを表示します



- グリッド：100px四方の正方形を表示します
- 中央線：スクリーンの中央を通るラインを表示します

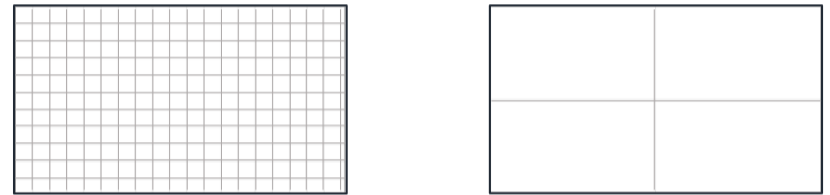

◆ パネルサイズ/位置制限解除機能

各パネルの制限を解除し、より柔軟なレイアウトを設定できるようにする機能です
スクリーンよりも大きいサイズにしたり、スクリーンをはみ出して配置することができます



◆ Undo機能

各パネルの設定やサイズ、位置変更を元に戻すことができます
左のアイコンが「元に戻す」ボタン、右のアイコンが「やり直す」ボタンです



DJ-Signage/T タッチコンテンツ作成画面

タッチコンテンツを作成することができます



タッチコンテンツ作成画面

◆ 「保存」ボタン

作成したコンテンツを、サーバへ保存することができます

◆ 「プレビュー」ボタン

サーバに保存されたコンテンツを、プレビューすることができます
※コンテンツを一度保存した後に表示されます

◆ 「名称」「カテゴリ」テキストボックス

コンテンツの名称と、カテゴリを設定することができます

◆ 「サイズ」プルダウン

タッチコンテンツの画面サイズを設定することができます

◆ 「コンテンツ切替ボタン数」プルダウン

タッチボタンの数を設定することができます

◆ 「コンテンツ切替ボタン位置」プルダウン

タッチボタンの位置を設定することができます

◆ 「言語切替ボタン位置」プルダウン


言語切替ボタンの位置を設定することができます

◆ 「無操作時動作」プルダウン

一定時間操作が無かった場合の動作を設定することができます

◆ レイアウトプレビュー機能

コンテンツのサイズやボタンの位置等を、リアルタイムに確認することができます

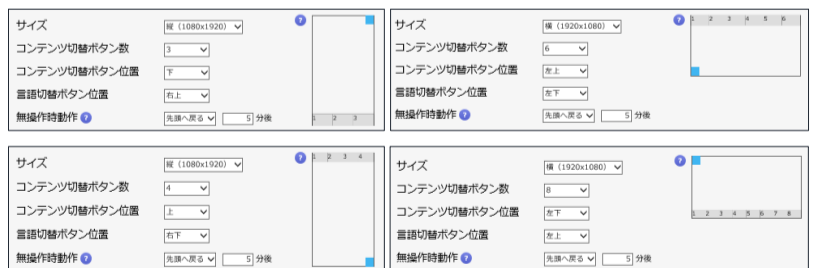

◆ 言語別コンテンツ設定

タッチボタンに設定する文言、アイコン、コンテンツを、言語別に設定することができます

「言語」を1つだけ有効にした場合は、言語切替ボタンが非表示になります


- テキスト：タッチボタンに表示する文言を設定することができます
- アイコン：タッチボタンに表示する静止画素材を設定することができます
- 表示コンテンツ：タッチボタンが押された場合に表示するコンテンツを設定することができます
予めDJ-Signageでコンテンツを制作しておく必要があります

言語	ボタン	テキスト	アイコン	表示コンテンツ
日本語	ボタン1	マニュアル	PC-01	マニュアル
	ボタン2	地震発生	PC-02	地震発生
	ボタン3	防災情報	PC-03	防災情報
英語	ボタン1	Manual	PC-01	マニュアル (英語)
	ボタン2	Earthquake	PC-02	地震発生 (英語)
	ボタン3	Information	PC-03	防災情報 (英語)

デジタルサイネージシステム

ソフトウェア仕様

DJ-Signage/S コントロールパネル操作マニュアル カレンダーに予約入力するだけ!! 自動配信の簡単操作

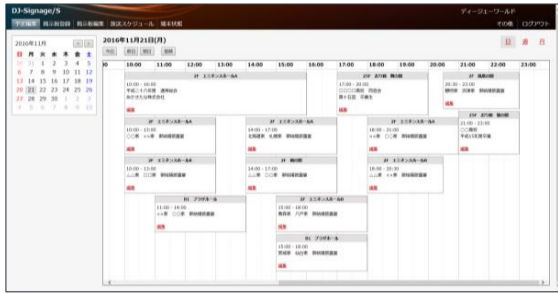

予約編集画面

◆ ミニカレンダー

クリックした日付のスケジュールを、右側に表示します
現在日付は黄色、スケジュールが存在する日付は灰色へと、背景色が変わります



◆ 「今日」「前日」「翌日」ボタン

表示する日付を移動します




◆ 「登録」ボタン

予定登録画面を開きます

◆ 予定パネル

登録した予定が表示されます
マウスオーバーで、コメント等も表示されます
「編集」をクリックすると、予定編集画面が開きます

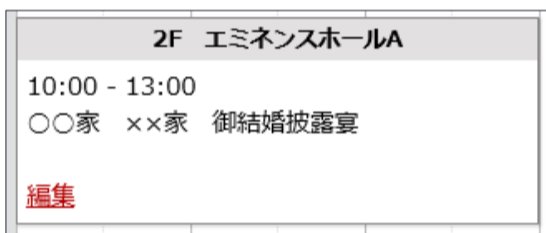

◆ 「日」「週」「月」ボタン

日別画面、週別画面、月別画面にそれぞれ移動します
基本的な機能は各画面とも同様です




● 「日」ボタン遷移後イメージ画面




● 「週」ボタン遷移後イメージ画面

予定パネルについて、普段は縮小されていますが、帯の部分をクリックすると拡大することができます

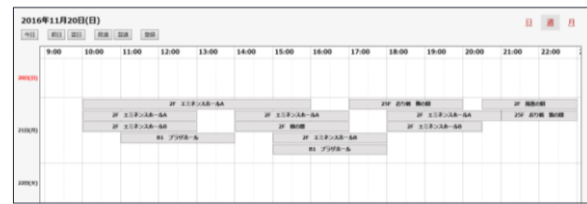


帯をクリック前

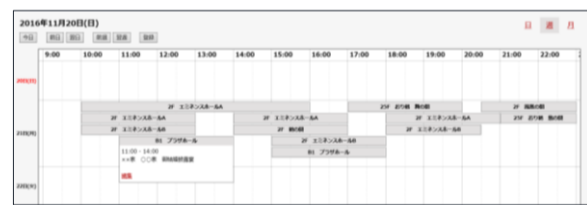

帯をクリック後

● 「月」ボタン 遷移後イメージ画面

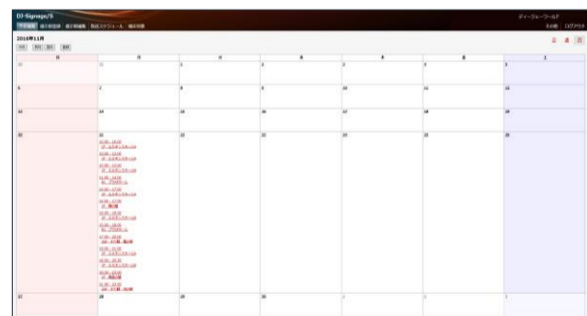


管理機能

放送スケジュール設定、各端末の稼働状況を確認できます

◆ スケジュール設定

端末ごとの放送スケジュールを、一覧で確認することができます

- 繰り返し放送スケジュール
常時、毎日、毎週と、繰り返しして放送したいコンテンツを設定することができます
- 単発放送スケジュール
決まった日時に放送したいコンテンツを設定することができます

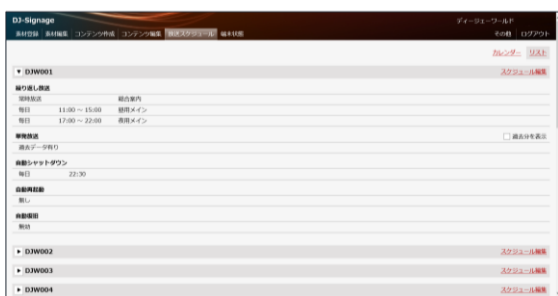


放送スケジュール画面

- 自動復旧
端末ごとに自動復旧機能の有効/無効を設定することができます
有効の場合、webブラウザとは別に端末監視アプリがサーバと通信を行い、状態を監視します
端末状態が「要確認」の場合、端末を自動的に再起動します
※端末監視アプリをインストールしている場合のみ、自動復旧機能が有効になります
(バージョン5.0以上)
- 自動シャットダウン
自動で端末をシャットダウンする日時を設定することができます
※端末監視アプリをインストールしている場合のみ、自動シャットダウン機能が有効になります
(バージョン2.0以上)
※単発のシャットダウンスケジュールを設定する場合は、バージョン6.4以上が必要です
- 自動再起動
自動で端末を再起動する日時を設定することができます
※端末監視アプリをインストールしている場合のみ、自動再起動機能が有効になります
(バージョン3.0以上)
- 緊急webサイト表示
自動で端末を再起動する日時を設定することができます
※端末監視アプリをインストールしている場合のみ、自動再起動機能が有効になります
(バージョン3.0以上)

◆ 端末状態確認

各端末の稼働状況を確認することができます

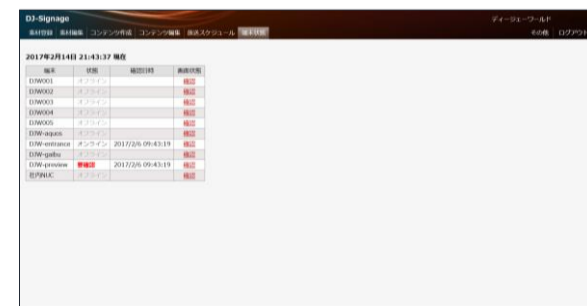

端末状態確認画面
※1分おきに、自動で更新されます

定期的に送信される、端末のスクリーンショットやサイネージの通信状態を確認することができます



- スマートフォンで端末状態確認



確認画面イメージ

デジタルサイネージコンテンツ

コンテンツ制作例

■ 外食チェーン・店舗 サイネージ運用 イメージ



訴求力の高い
映像表現で
効果的にPR

- メニューの情報提供では、シズル感をリアルにお伝えします
- 動画を加えることでより効果的に集客につなげることができます

■ ホテルなどの施設 サイネージ運用 イメージ



スケジュールに
合わせて
情報を自動配信

- ロビー・フロントや宴会場・式場の入口にて館内のフロア案内を発信し、お客様が一目で会場を認知できます

■ 医療機関・院内 サイネージ運用 イメージ



待ち時間対策を
兼ねた
情報発信サービス

- 診療時間のご案内や検査メニュー、診療方針、スタッフ紹介など貴院からのメッセージを患者様に効果的にお伝えできます

■ 教育機関 サイネージ運用 イメージ



魅力的な
キャンパススタイルを
創造

- 生徒や学校訪問者にわかりやすい校内の案内図や学内ニュース・イベント情報を配信できます

デジタルサイネージコンテンツ

利用シーン別イメージ

■ 外食チェーン・店舗 サイネージ利用イメージ



外食店舗における デジタルサイネージの効果

- ◆ 通行人への訴求力・認知効率の向上
- ◆ 効果的な情報をタイムリーに配信

【導入機材例】
・40インチ屋内ディスプレイ
・ディスプレイ専用スタンド
・DJ-NUC5PGYHY01 DJ-Signage

■ ホテルなどの施設 サイネージ利用イメージ



エントランス・会場入口など 施設内における デジタルサイネージの効果

- ◆ 景観を損なわず、上質な空間を演出
- ◆ お客様を会場にスムーズに誘導

【導入機材例】
・50インチ屋内ディスプレイ
・ディスプレイ専用壁掛け金具
・DJ-NUC5PGYHY01 DJ-Signage/S

■ 医療機関・院内 サイネージ利用イメージ




医療機関における デジタルサイネージの効果

- ◆ 患者様への情報伝達力の向上
- ◆ 待ち時間を有意義な時間に

【導入機材例】
・40インチ屋内ディスプレイ
・ディスプレイ専用天吊り金具
・DJ-NUC5PGYHY01 DJ-Signage

■ 教育機関 サイネージ利用イメージ

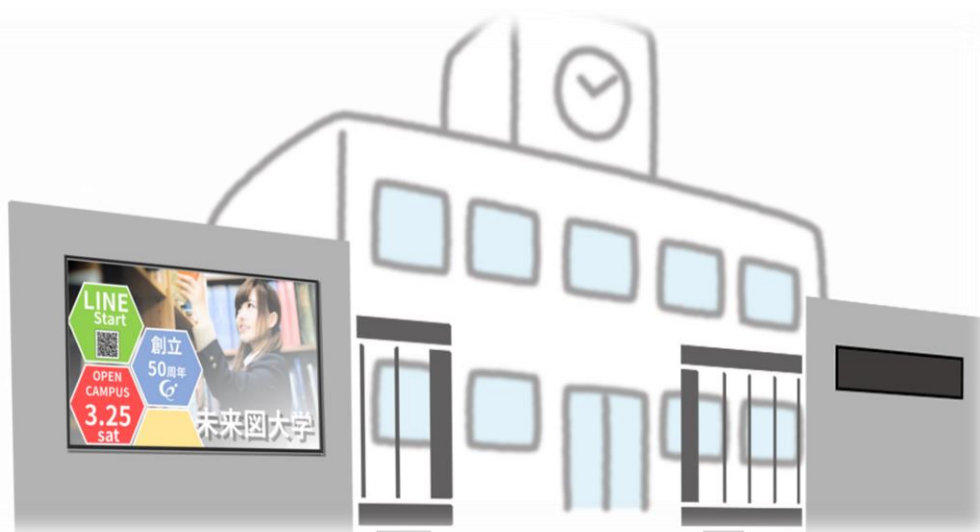

教育機関における デジタルサイネージの効果

- ◆ 校内の活動PR
- ◆ 災害時には、帰宅困難者に避難場所の情報提供が出来、地域貢献ツールとしての機能も果たします

【導入機材例】
・60インチ屋外（屋内）ディスプレイ
・ディスプレイ専用天吊り金具
・DJ-UNO-2483GY01 DJ-Signage

デジタルサイネージコンテンツ

- ・施設側からのお知らせも掲載できます
- ・翻訳文はご自身で翻訳されるか外注対応となります

タッチ式コンテンツ制作例

①…施設側でフルHD画像や動画を自由に入替可能です (スライドループ再生)

②…館内の知りたい情報をダイレクトキャッチできます

・施設側でアイコン (情報ページ) を追加することが可能です

③…お好みの他言語で表示できるように言語ボタンを配置します

※ 未操作2分で自動的にホーム画面へ戻ります

避難情報配信システム (Lアラート)

災害時は、自動で災害情報に切り替わります (5分程度で、通常TOPページに戻ります)

災害発生

QRコードで情報取得できます

④…災害情報
⑤…避難所マップ

①領域のコンテンツイメージ

◆ 施設のロゴや日時の表示の他、当該エリアのお天気情報を自動で更新します
※気象庁データに準ずる為、当日気温表示が時刻によって表示なしとなる場合があります

石狩地方 23日 ☀️ 晴れ 11°C/5°C 24日 ☁️ 曇り 1月23日 19:15

● 施設側でフルHD画像や動画を自由に入替が可能 (スライドループ再生)

②領域のコンテンツイメージ①

◆ オリジナルタッチコンテンツを中段に配置し館内マップやレストラン情報などお客様がタッチして、更にNEXT画面になり詳細情報を表示します

① 観光スポット ② 宿泊施設 ③ 周辺マップ ④ 観光マップ ⑤ 貸自転車

・画像の入れ替えが可能です

デジタルサイネージコンテンツ

- ・施設側からのお知らせも掲載できます
- ・翻訳文はご自身で翻訳されるか外注対応となります

タッチ式コンテンツ制作例 【DJ-Signage/T】 【DJ-Signage/TF】

②領域のコンテンツイメージ②



◆ 選択されたカテゴリの詳細情報を表示します

①観光スポット

◆ タッチして更にNEXT画面になり、詳細な情報を表示します

観光スポット「食べる」の詳細

観光スポット「自然と公園」の詳細

観光スポット「歴史と文化」の詳細

③領域のコンテンツイメージ③



①アクセス

②モバイルサイトおトク情報一覧

③FREE Wi-Fi

◎領域のコンテンツイメージ



◆ 日本語・英語・韓国語・中国語・タイ語等、すべてのページをお客様に合わせた言語で表示します

WELCOME

Tourist attraction

Staying guidance

Neighboring maps

Urgent contact information

HOME

INFO

Tourist MAP

Guidebook

Smart PARK

Rent-a-bike

Disaster info

Select Language

デジタルサイネージ周辺機材

・こちらに掲載されていない機材も多数ございます。
・ロケーションに合わせてご案内いたします。

屋外ケーシング、壁掛け・天吊り金具

■ 屋外ケーシング

※この製品は日本フォームサービス株式会社製です



▲FFP-ODC-S60-4 設置例

【商品コード】52009
FFP-ODC-S60-4


60 V

SHARP
PN-A601
専用

屋外
対応

RoHS
指令準拠

寸法：W1090 × H2200 × D650(mm)
質量：6.5 kg (ディスプレイを含まず)
電源：3相 200V

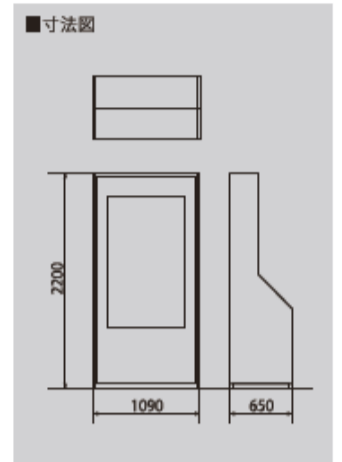

屋外設置に適した防塵・防水性を備えたケーシング。
IP性能試験「IP55」合格。

この製品の
ポイント

防水・防塵・全方位照射対応なので、あらゆる環境での使用が可能です。

■ 壁掛け金具

※この製品は日本フォームサービス株式会社製です



▲470型 コーブル隠蔽

【商品コード】52010
FFP-NM00-WA


耐荷重
50 kg

ディスプレイ
タテ/ヨコ
兼用

VESA
規格準拠

RoHS
指令準拠

VESA：300×300, 400×400
寸法：W460 × H470 × D35(mm) 質量：6.5 kg

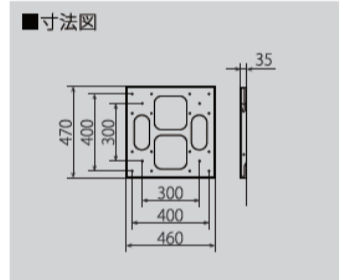

【商品コード】52011
FFP-NM10-WA

耐荷重
50 kg


ディスプレイ
タテ/ヨコ
兼用

角度調整

VESA
規格準拠

RoHS
指令準拠

VESA：300×300, 400×400
角度調整：0°～前方10° (無段階調整) (※)
寸法：W460 × H500 × D70(mm) 質量：7.5 kg
※ディスプレイにより、調整可能な角度が制限される場合があります。

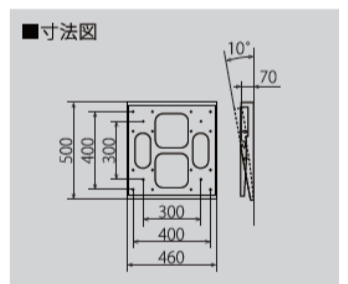

豊富なバリエーションの中から
用途に最適な機種をお選びいただけます。

この製品の
ポイント

ベースとモニターブラケットが分割できるので、スムーズにディスプレイを取り付けられます。

■ 天吊り金具

※この製品は日本フォームサービス株式会社製です



▲SSV型 ヨコ設置例

薄型で空間に馴染む天吊り金具です。
様々なシチュエーションに対応します。

設置環境に柔軟に対応

ディスプレイ位置・角度を細かく調整することができます。



PC 収納用 BOX (オプション品)
PC を収納するためのボックスを背面に取り
付けることができます
※搭載する機器に合わせて製作致します。

この製品の
ポイント

指定の STB と取付金具を使用すれば、STB を金具本体の内側に設置することができます。

ポールの長さを選択可能


ポールの長さは3種類 (700 mm, 900 mm, 1100 mm) を用意。



FFP-CA4-700 (商品コード) 52012
FFP-CA4-900 (商品コード) 52013
FFP-CA4-1100 (商品コード) 52014

ポール内部にケーブルを配線可能

両サイドのカバー内部にケーブルを収納できます。

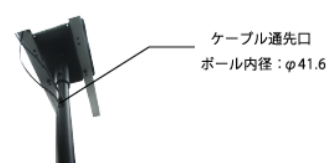

デジタルサイネージ周辺機材

・こちらに掲載されていない機材も多数ございます。
・ロケーションに合わせてご案内いたします。

可動式スタンド

可動式ディスプレイスタンド


※この製品はハヤミ工業株式会社製です



コーナー設置と安全性を兼ね備えた、
ディスプレイスタンド。

【商品コード】 51102
PH-775

製品特徴

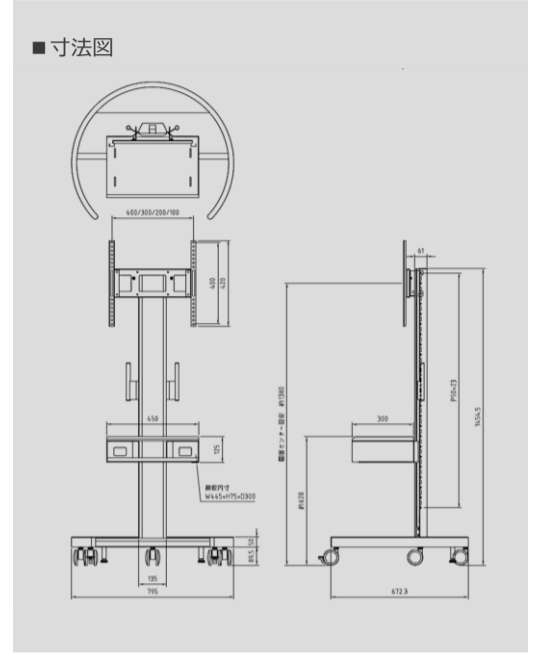

XS series

※この製品はハヤミ工業株式会社製です




コンパクトにまとまり進化を遂げた、
簡単デジタルサイネージ推奨モデル。

【商品コード】 51104
XS-3247E

耐荷重 **50 kg** ディスプレイ
タテ/ヨコ
兼用

寸法：W495 × H513.6 × D1142(mm) 質量：16.5 kg

※テレビ背面形状や端子位置によって、一部取付けできない機種があります。

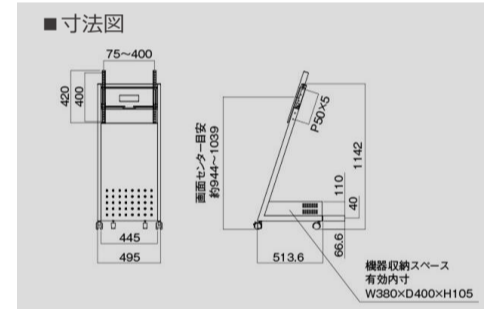


【商品コード】 51110
XS-3247E

耐荷重 **35 kg** ディスプレイ
タテ/ヨコ
兼用


※取付ディスプレイ：30kg以下
寸法：W502.8 × H440.2 × D1033(mm) 質量：7 kg

※テレビ背面形状や端子位置によって、一部取付けできない機種があります。

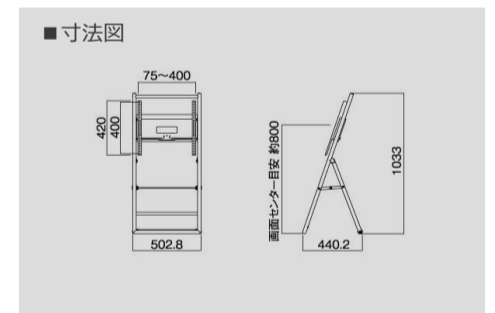

可動式ディスプレイスタンド


※この製品は日本フォームサービス株式会社製です

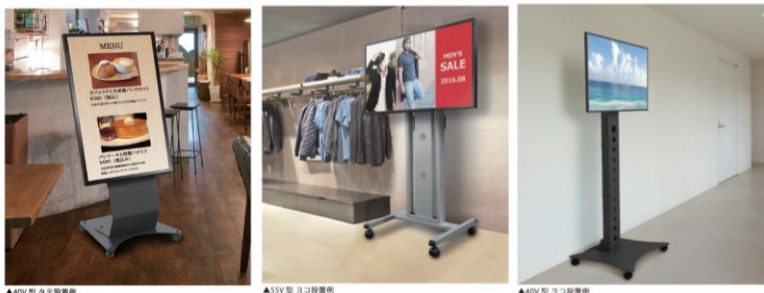

【商品コード】 51202
FFP-NM40-CBS3

タテ/ヨコ兼用 耐荷重 **70V** 程度以下 **50 kg** VESA 規格準拠 RoHS 指令準拠

VESA：200×200, 200×400, 400×200
寸法：W800 × H1791 × D700(mm) 質量：30.2 kg

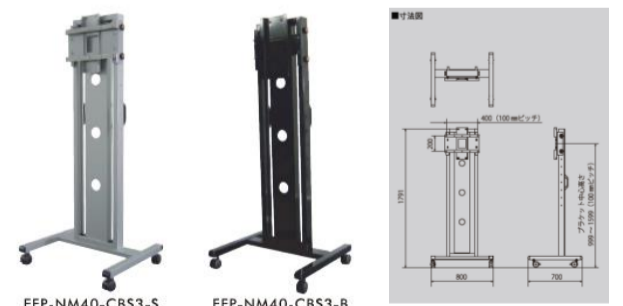


【商品コード】 51201
FTK-STAND-02

耐荷重 **25 kg** ディスプレイ
タテ/ヨコ
兼用 VESA 規格準拠 RoHS 指令準拠

VESA：200×200
寸法：W550 × H1067 × D510(mm) 質量：24 kg

※タテ設置は40Vまで

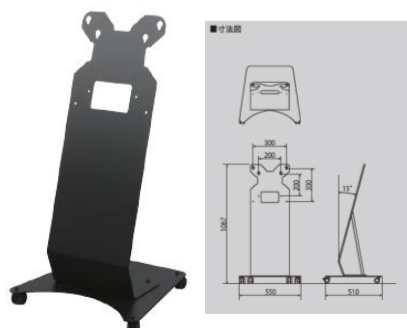

【商品コード】 51203
FTK-STAND-03

タテ/ヨコ兼用 耐荷重 **50V** 程度以下 **15 kg** 角度調整 RoHS 指令準拠 RoHS 指令準拠

VESA：200×200
角度調整：前方向3°～後方向5°（無段階調整）
寸法：W690 × H1568 × D600(mm) 質量：21 kg



●24時間以上連続して使用する場合は、1日に1度、OSを再起動する必要があります。●お客様がインストールしたアプリケーションソフトやデバイスドライバの動作については保証の対象になりません。組み込み用のWindows® OSを搭載しています。Windows用のソフトでも、組み込み用OSでは動作しないものや、ライセンス上使用が禁止されているものがあります。使用するソフトウェアが搭載OSで利用可能であることを、あらかじめソフトウェアの製造元または販売元にご確認ください。出力解像度が1,280×1,024の場合、インフォメーションディスプレイに正しく表示できない場合があります。出力解像度が1,360×768の場合、インフォメーションディスプレイが入力解像度を正しく検知できない場合があります。市販のDisplayPort-HDMI変換アダプターやDisplayPort-DVI変換アダプターを使用してディスプレイとHDMI接続する場合は、アクティブタイプのアダプターを使用してください。パッシブタイプのアダプターは利用できません。出力解像度によりRGBレンジ（色階調の出力範囲）が自動的に変わります。1,920×1,080または1,280×720の場合、AV機器の規格に準拠した「リミテッド」レンジの出力になります。準拠規格：IEEE802.11b/g/n、周波数帯域：2.4GHz帯、通信速度：規格値最大11Mbps（IEEE802.11b）、最大54Mbps（IEEE802.11g）、最大150Mbps（IEEE802.11n）プラグインパワー方式のマイクロホンには対応していません。CPUに負荷の掛かるエフェクト（例えば、透過ドロップやフェードイン・フェードアウトなど、全画面での透過処理を伴うもの）を使用すると、スムーズに表示されない場合があります。1080p、20Mbps、30fpsのWMVファイルで再生確認しています。コンテンツの種類や条件によっては、コマ落ちや遅延を生じる場合があります。実際の運用にあたっては弊社営業窓口にご相談ください。9 720p、4Mbps、30fpsのWMVファイルで再生確認しています。コンテンツの種類や条件によっては、コマ落ちや遅延を生じる場合があります。実際の運用にあたっては弊社営業窓口にご相談ください。表示コンテンツによってはコーデックやプレーヤーソフトのインストールが必要です。搭載OSでの動作が表明されていないコーデックやソフトについては導入前に確認してください。※11 MPEG-2表示用コーデックを搭載していません。本機ではMPEG-2コンテンツを表示できません。Flash®コンテンツは、Windows® 8.1 Pro Updateに付属のFlash® Playerで再生可能です。Flash® Playerを最新の状態にするには、コントローラーをインターネットに接続してWindows Updateを行う必要があります。【インフォメーションディスプレイ一体型コントローラーの設置場所について】熱がこもるのを防ぐため、インフォメーションディスプレイ一体型コントローラーを取り付けたインフォメーションディスプレイの周囲に空間を確保してください。●その他、設置・使用条件等につきましては、必ず取扱説明書等でご確認願います（取扱説明書は弊社ホームページに掲載しております）。

■商品ご理解のために

■商品の保証について ●インフォメーションディスプレイ、再生端末の保証期間はご購入の日から1年間です。●取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、ご購入のの販売店、または当社が指定するサービス窓口が無料修理いたします。ただし、離島およびこれに準ずる遠隔地への出張修理は、出張に要する実費をいただきます。尚、修理の際の取り外し・再設置に要する費用は、別途お客様負担となります。●保証期間中でも修理は有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。■商品ご使用について ●当製品は日本国内仕様です。海外では使用できません。●本機の設置には特殊な技術が必要です。必ず専門取り付け工事業者にご依頼ください。お客様ご自身による工事は一切行わないでください。取り付け不備、取り扱いによる事故、損傷については、当社は責任を負いません。●同じ画像を長時間表示させないでください。残像現象が起こる場合があります。残像現象は、動画等を表示することで、徐々に軽減されます。●当製品は、各種の画面サイズ切替機能を搭載しています。テレビ番組等ソフトの映像比率と異なるモードを選択した場合、オリジナルの映像と見え方に差が出ます。この点にご留意の上、画面サイズをお選びください。営利目的 または公衆に視聴されることを目的として、喫茶店・ホテルなどにおいて画面サイズ切替機能を利用して画面の圧縮、引き伸ばし等を行うと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますのでご注意ください。■カタログについてのご注意 ●製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため実物と異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。●Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Media、Windows Server、PowerPoint、Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Adobe、Flashは、Adobe Systems Incorporated（. アドビ システムズ社）の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。●QuickTimeは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。●インテル、Pentium、Celeron、インテル Atom、インテル Coreは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。●HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。●DisplayPortは、Video Electronics Standards Associationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。●その他、会社名、製品名 等の固有名詞は各社の商標または登録商標です。



■安全にお使いいただくために

●ご使用前に取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

■「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。■ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した保証書を必ずお受けとりください。

このカタログは2017年9月現在のものです。



北海道デジタルサイネージ

検索

<http://www.hokkaido-digital-signage.jp>

■お申込み・お問合せはこちらまで

●記載された内容は予告なく変更することがあります。●当カタログに記載の画像はイメージです。実際の画面、製品とは異なります。●商品写真の比率は同比率ではありません。●カタログ中の画面はすべてハメコミ合成です。実際の表示とは異なります。●当ソフトウェアシステムの運用の際は、別途操作用のパソコンとモニターが必要になります。●Power Pointは、Microsoft Office 2010以降の対応となります。●製品の故障による二次的損害においても、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。